



# Angle Die Grinder Rectifieuse Coudée Rectificadora Angular de Matrices

Specifications and Features  
Spécifications et Caractéristiques  
Especificaciones y Características

TL0541

## Description


Air powered die grinders are designed for grinding, polishing, deburring and smoothing sharp edges. This Die Grinder uses a standard 1/4 inch collet (SV110600AV) for 1/4 inch shank grinding stones or burrs. 1/8 inch (SV911200AV) and 6 mm (SV989000AV) collets are available separately.

## Description

Les meules à matrices pneumatiques sont conçues pour le meulage, le polissage le débarbage et pour égaliser les bords tranchants. La Meule à Matrices Pneumatique utilise des pierres ou des ébarbures standards à tige de 6,4 mm. Des mandrins de 1/8 po (SV911200AV) et 6mm (SV989000AV) sont disponibles séparément.

## Descripción

Las rectificadoras de matrices neumáticas están diseñados para esmerilar, pulir, eliminar rebabas y emparejar bordes afilados. Esta rectificadora de matrices neumática utiliza piedras de esmeril cilíndricas de 6,4 mm (1/4"). Boquillas de 3,2mm (1/8") (SV911200AV) y 6mm (SV989000AV) están disponibles por separado.

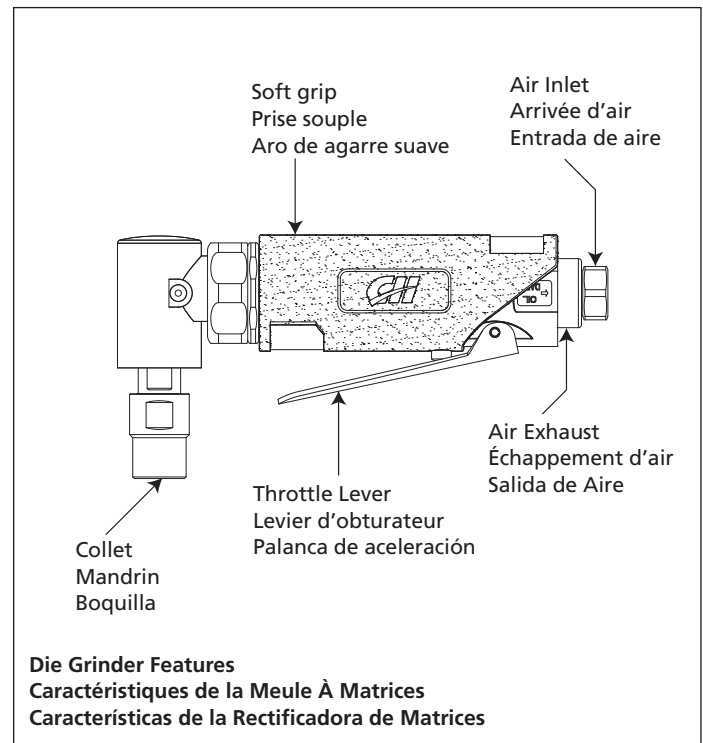

## Specifications

Avg SCFM & psi . . . . . 6.2 @ 90 psi  
(36% usage)  
Continuous SCFM . . . . . 17.2 @ 90 psi  
(100% usage)  
Rated RPM . . . . . 20,000  
Collet Size . . . . . 1/4 inch  
Motor HP . . . . . 1/4 HP  
Air Inlet . . . . . 1/4 inch NPT (Female)  
Exhaust . . . . . Rear  
Min. Hose Size . . . . . 3/8 inch  
Weight . . . . . 0.8 lbs

## Spécifications

m<sup>3</sup>/min moyen . . . . . 0,18 @ 621 kPa  
et kPa (usage 36%)  
m<sup>3</sup>/min continu . . . . . 0,49 @ 621 kPa  
(usage 100%)  
Tr/min (nominal) . . . . . 20,000  
Taille de Mandrin . . . . . 1/4 po  
HP de Moteur . . . . . 1/4 HP  
Arrivée d'air . . . . . 1/4 po NPT (Femelle)  
Échappement . . . . . Arrière  
Taille de tuyau min . . . . . 3/8 po  
Poids . . . . . 0,36 kg

## Especificaciones

m<sup>3</sup>/min promedio . . . . . 0,18 @ 6,21 bar  
y bar (36% de uso)  
m<sup>3</sup>/min continuo . . . . . 0,49 @ 6,21 bar  
(100% de uso)  
s<sup>-1</sup> (RPM) . . . . . 20,000  
Tamaño de  
boquilla . . . . . 6,4 mm (1/4")  
Potencia del motor . . . . . 1/4 CP  
Admisión de aire . . . . . 6,4 mm (1/4")  
NPT (Hembra)  
Orificio de Salida . . . . . Posterior  
Tamaño Min. de la  
manguera . . . . . 9,5mm (3/8")  
Peso . . . . . 0,36 kg