

FIG. 1


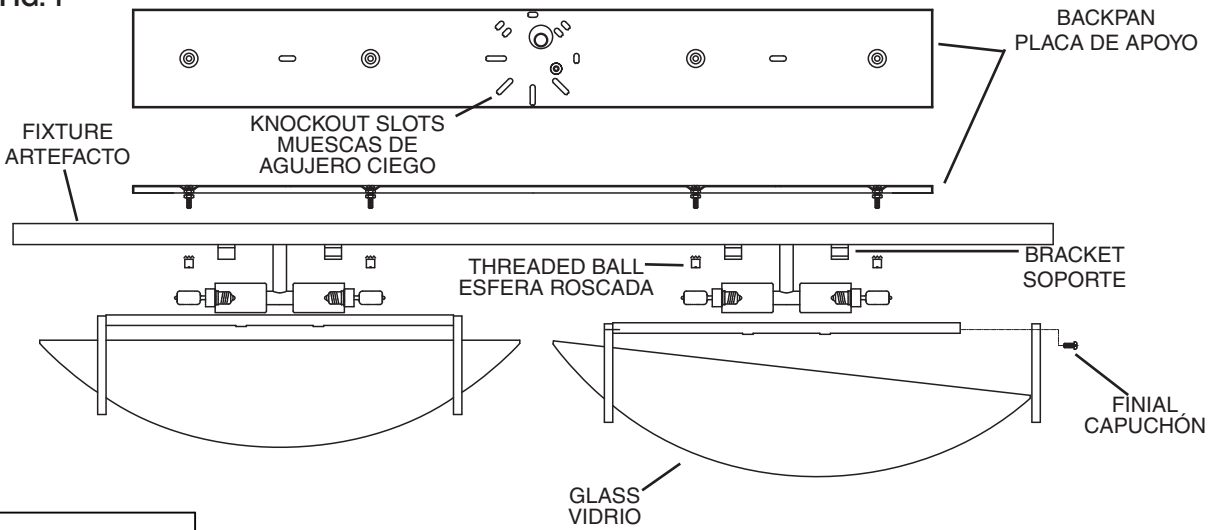


FIG. 2

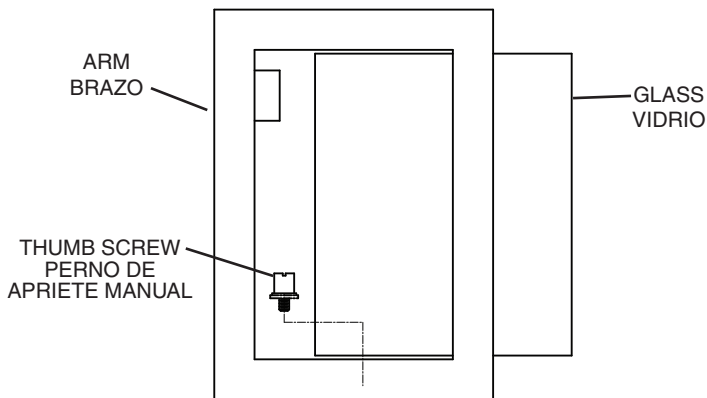


- Assemble mounting screws to backpan using hexnut.
- At the center of the backpan are knockout slots. Remove the set that matches your outlet box.
- Secure the backpan to the outlet box.
- Anchor the backpan to the wall using the set of holes at each end of fixture using wood screws, toggle bolts, plastic anchors, etc.
- TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

 - Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

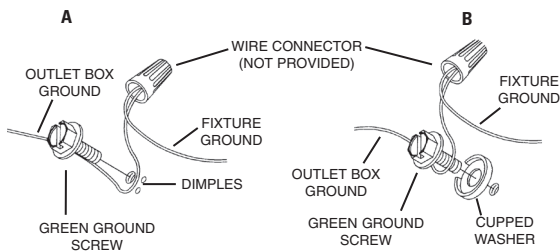

- Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Nota: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)


- Carefully push wire connections back into outlet box making sure all connections remain secure.
- Slip faceplate over mounting screws and backpan. **NOTE:** Be certain wires do not get pinched between backpan and faceplate.
- Secure faceplate to backpan using threaded balls.
- Pass side arm over one end of bar.
- Align hole in top of arm with hole in bar.
- Thread finial down into arm and into bar.
- Repeat above steps for remaining arm.
- Tilt glass and slip one end of glass through one arm.
- Raise other end of glass up and slip that end of glass through other arm. (FIG. 1)
- Slip small washer onto end of thumbscrew.
- From inside glass, thread thumbscrew down through hole in glass and into arm. Tighten thumbscrew to secure glass in place. (DO NOT over tighten.) (FIG. 2)
- Insert recommended bulbs.
- Place glass assembly over fixture, fitting bar on back of glass assembly behind bracket on fixture.

- Ensamble los tornillos de montaje a la placa de montaje usando la tuerca hexagonal.
- En el centro de la placa de montaje se encuentran orificios ciegos. Retire el juego que corresponda con su caja de salida.
- Fije la placa de montaje a la caja de salida.
- Ancle la placa de montaje a la pared usando la serie de orificios en cada extremo del artefacto usando tornillos de madera, pernos de lengüeta, anclajes de plástico, etc.
- DESCONECTE LA CORRIENTE.

IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

 - Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
 - Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyos los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

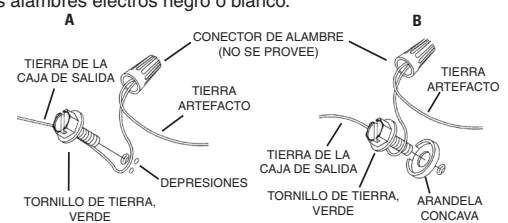

- Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración.)

- Coloque con cuidado nuevamente las conexiones de alambre en la caja de salida, asegurando que todas las conexiones estén seguras.
- Deslice la placa de sujeción sobre los tornillos de montaje y la placa de montaje. **NOTA:** Asegúrese que los alambres no queden oprimidos entre la placa de montaje y la placa de sujeción (chapa de pared).
- Fije la placa de sujeción a la placa de montaje usando las esferas roscadas.
- Pase el brazo lateral encima del extremo del barra.
- Alinee el agujero en la parte superior del brazo con el agujero en el barra.
- Rosque el capuchón abajo en el brazo y en el barra.
- Repita encima de pasos para quedar brazo.
- incline el vidrio y resbale un extremo del vidrio a través de un brazo.
- Levante el otro extremo del vidrio arriba y resbale el extremo del vidrio a través del otro brazo.
- Resbale la arandela pequeña en el extremo del perno de apriete manual.
- Desde adentro del vidrio, rosque el perno de apriete manual abajo a través del agujero en el vidrio y en el brazo. Apriete el perno de apriete manual para sujetar el vidrio en el lugar. (NO apriete excesivamente.) (FIG. 2)
- Inserte la bombilla recomendada.
- Ponga el conjunto del vidrio encima del artefacto, encajando la barra en la parte de atrás del apoyo, en el artefacto.