


Roughing-In Guide

Bath Whirlpool


K-1106, K-1106-L, K-1106-R

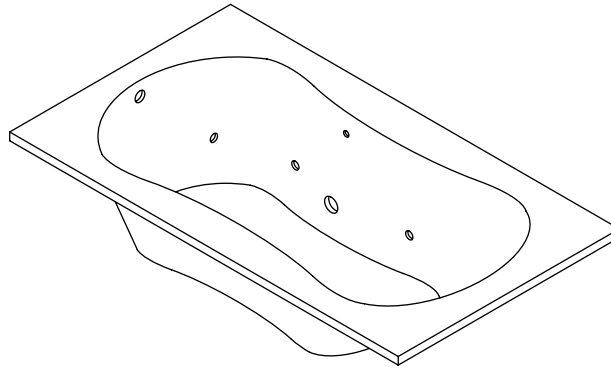

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
México: 001-877-680-1310
kohler.com

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-11677 or K-11677M)

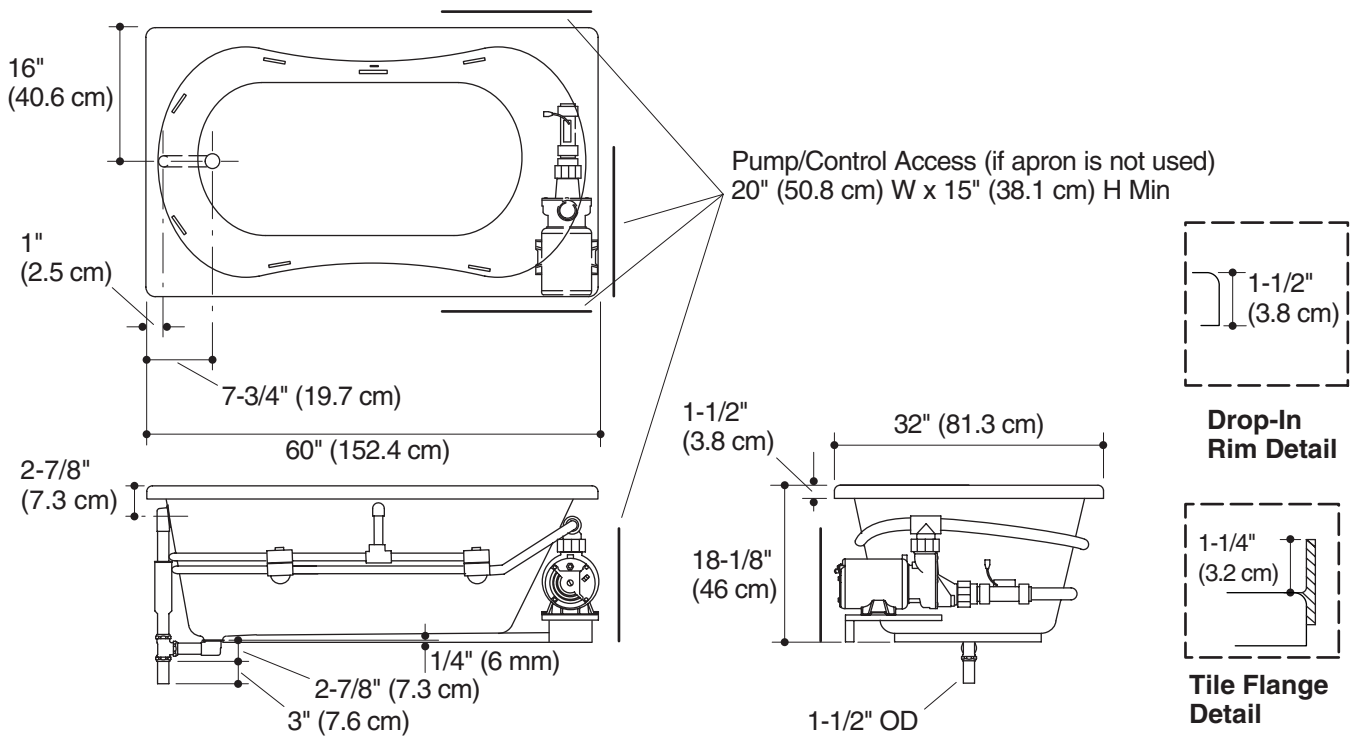

Product Information

Applicable product:	
Bath whirlpool – drop-in style rim	K-1106
Bath whirlpool – tile flange, left drain	K-1106-L
Bath whirlpool – tile flange, right drain	K-1106-R

Fixture*:	
Basin area	
Basin area, bottom	46" (116.8 cm) x 20" (50.8 cm)
Basin area, top	55" (139.7 cm) x 22" (55.9 cm)
Weight	49 lbs (22 kg)
To overflow	
Water depth	12-1/2" (31.8 cm)
Capacity	49 gal (185 L)
* Approximate measurements for comparison only.	

Pump:	V	Hz	A
1-speed	120	60	7.5

Recommended accessories:	
Bath drain	K-11677

Optional accessories:	
Removable apron	K-1284

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI):	
Pump/control	120 V, 15 A, 60 Hz
Locate the outlet behind the whirlpool and within 24" (61 cm) of the pump.	

Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 36 lbs/square foot (177 kg/square meter) loading.


The apron must be installed before the finished floor and wall materials are installed.

This fixture conforms to ANSI Standard Z124.1.2. All dimensions are nominal.

Guide de raccordement

Baignoire à hydromassage

Aucun changement des mesures n'est nécessaire si connecté au drain illustré. (K-11677 ou K-11677M)

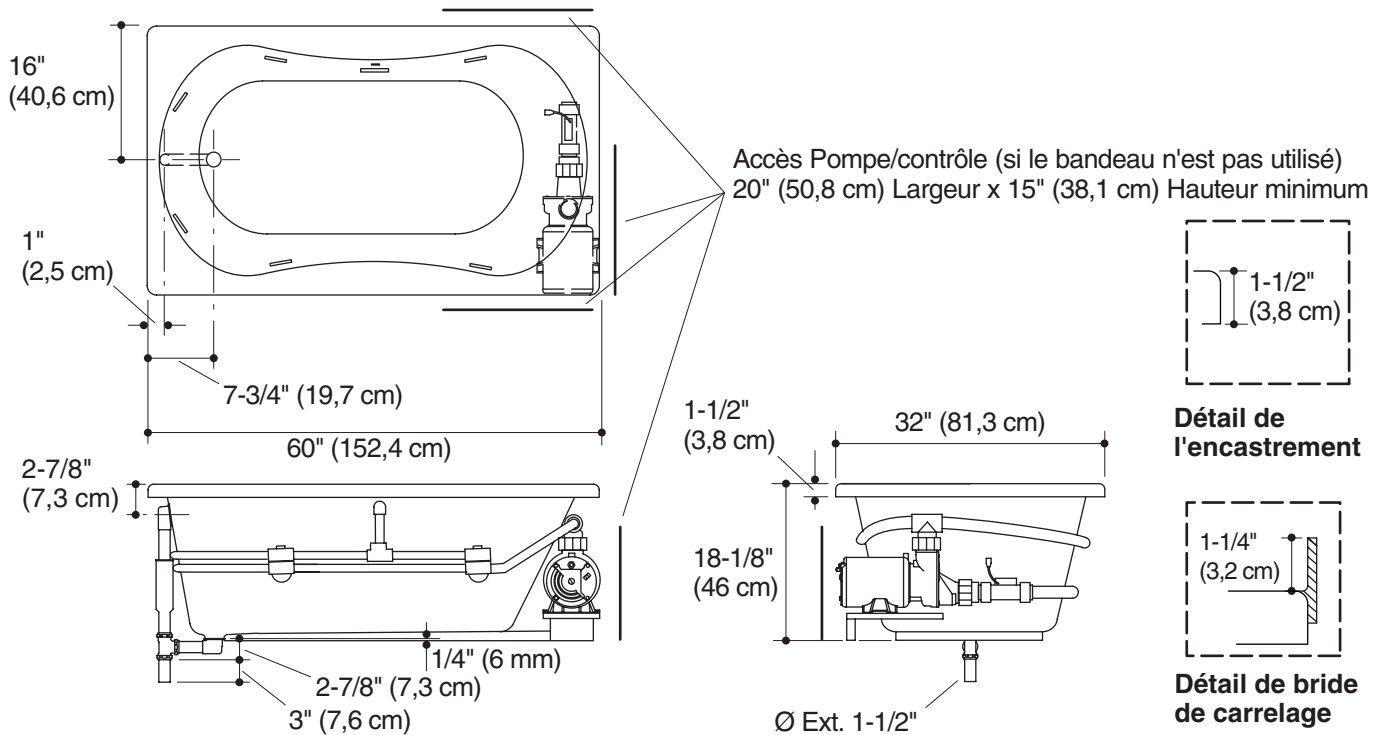

Information sur le produit

Produit applicable:	
Baignoire à hydromassage – rebord de style encastré	K-1106
Baignoire à hydromassage – bride carrelée, drain gauche	K-1106-L
Baignoire à hydromassage – bride carrelée, drain droit	K-1106-R

Appareil sanitaire*:	
Espace du bassin	
Espace du bassin, base	46" (116,8 cm) x 20" (50,8 cm)
Espace du bassin, dessus	55" (139,7 cm) x 22" (55,9 cm)
Poids	49 lbs (22 kg)
Au trop-plein	
Profondeur d'eau	12-1/2" (31,8 cm)
Capacité	49 gal (185 L)
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.	

Pompe:	V	Hz	A
1-vitesse	120	60	7,5

Accessoires recommandés:	
Drain de baignoire	K-11677

Accessoires optionnels:

Bandeau amovible	K-1284
------------------	--------

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un Disjoncteur Différentiel de Classe A (GFCI):

Pompe/commande	120 V, 15 A, 60 Hz
----------------	--------------------

Localiser la prise de courant derrière la baignoire à hydromassage, à moins de 24" (61 cm) de la pompe.

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.

Le support du sol sous la baignoire à hydromassage doit pouvoir fournir une charge minimale de 36 lbs/pied carré (177 kg/mètre carré).


Le bandeau doit être installé avant d'installer le sol fini et les matériaux du mur.

Ce meuble est conforme au standard ANSI Z124.1.2. Toutes les dimensions sont nominales.

Diagrama de instalación

Bañera de hidromasaje

No es necesario cambiar las medidas si se conecta con el desagüe ilustrado. (K-11677 o K-11677M)

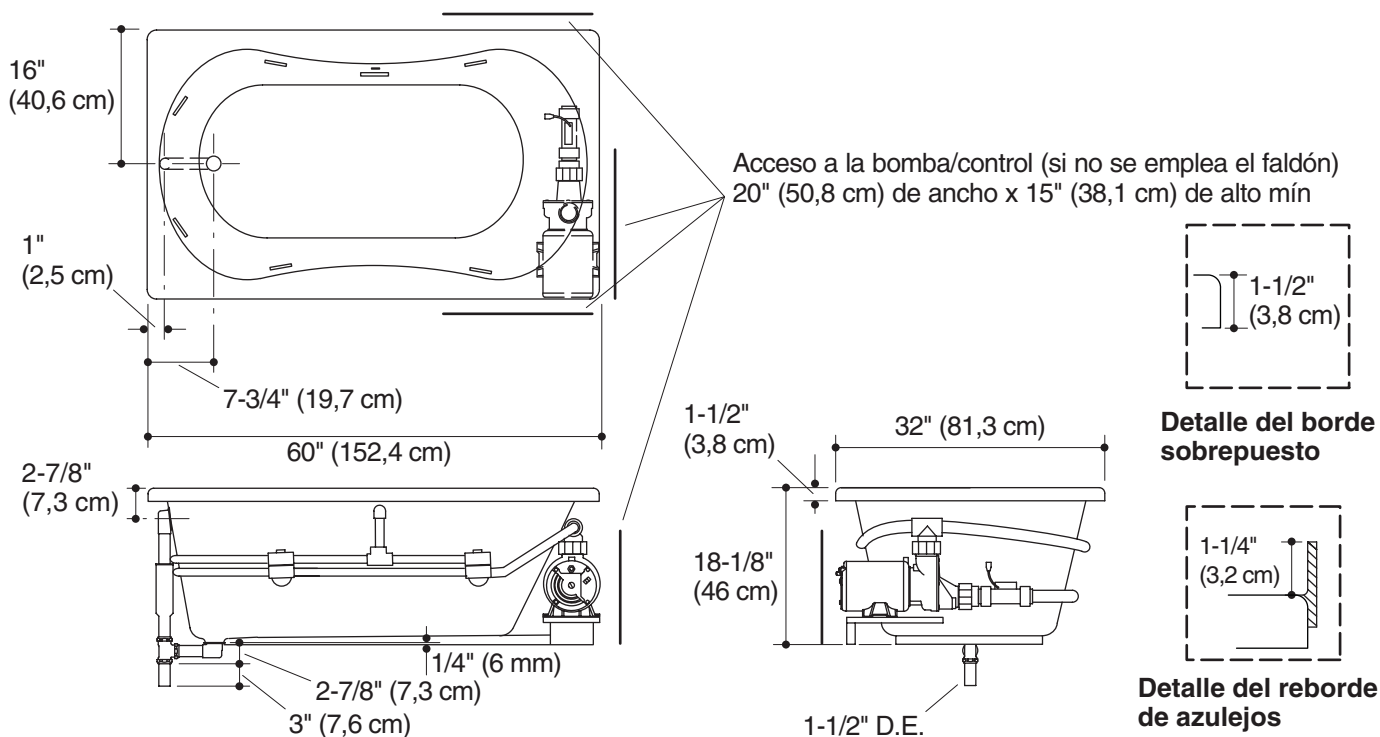

Información sobre el producto

Producto correspondiente:	
Bañera de hidromasaje – estilo con borde de sobreponer	K-1106
Bañera de hidromasaje – reborde de azulejos, desagüe a la izquierda	K-1106-L
Bañera de hidromasaje – reborde de azulejos, desagüe a la derecha	K-1106-R

Producto*:	
Área del fondo	
Área del fondo	46" (116,8 cm) x 20" (50,8 cm)
Área superior	55" (139,7 cm) x 22" (55,9 cm)
Peso	49 lbs (22 kg)
Al rebosadero	
Profundidad del agua	12-1/2" (31,8 cm)
Capacidad	49 gal (185 L)
* Dimensiones aproximadas sólo para fines de comparación.	

Bomba:	V	Hz	A
1-velocidad	120	60	7,5

Accesorios recomendados:	
Desagüe de bañera	K-11677

Accesorios opcionales:

Faldón desmontable	K-1284
--------------------	--------

Requisitos eléctricos

Requiere un circuito dedicado, protegido con un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) de Clase A:

Bomba/control	120 V, 15 A, 60 Hz
---------------	--------------------

Coloque el tomacorriente detrás de la bañera de hidromasaje y a menos de 24" (61 cm) de la bomba.

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de la bañera de hidromasaje debe poder soportar una carga mínima de 36 libras/pie cuadrado (177 kg/metro cuadrado).

El faldón debe instalarse antes que los materiales de acabado del piso y la pared.

Este producto cumple con la norma Z124.1.2 de ANSI. Todas las dimensiones son nominales.