


Roughing-In Guide

Bath Whirlpool


K-1148

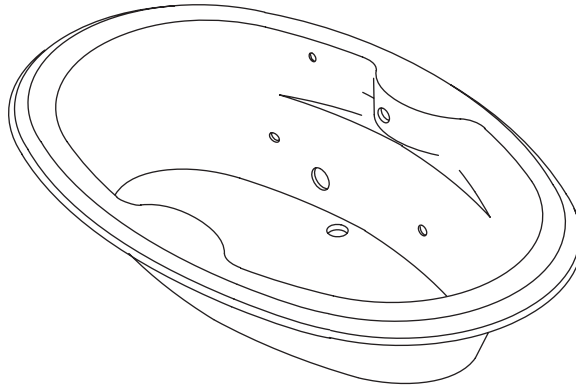

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
México: 001-877-680-1310
kohler.com

No change in measurements with
drain shown. (K-11677 or K-11677-M)

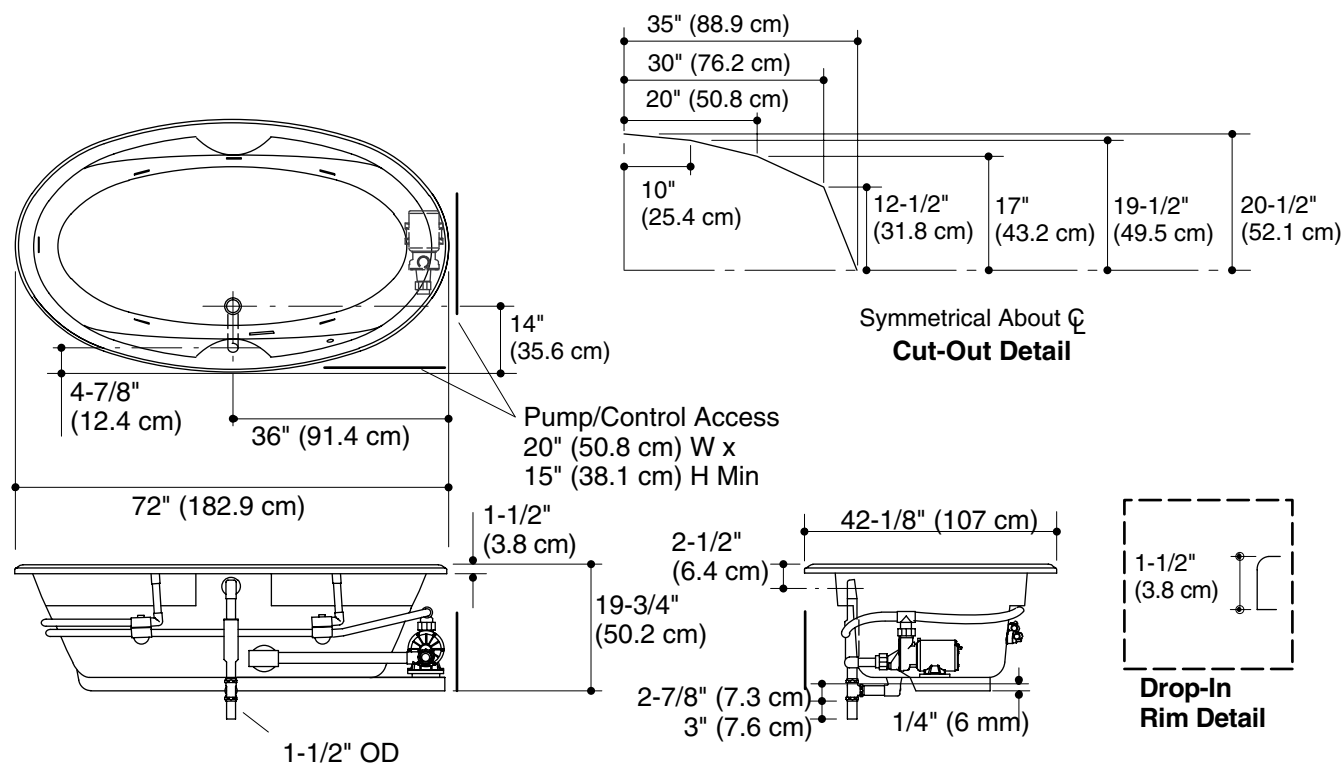

Product Information

Applicable product:	
Drop-in rim style	K-1148

Fixture*:	
Bathing well:	
Basin area, bottom	53" (134.6 cm) x 26" (66 cm)
Basin area, top	65" (165.1 cm) x 34" (86.4 cm)
Weight	74-1/4 lbs (33.7 kg)
To overflow:	
Water depth	15" (38.1 cm)
Capacity	78 gal (295.3 L)
* Approximate measurements for comparison only.	

	V	Hz	A
Pump: 1-speed	120	60	7.5

Included components:	
Cut-out template	114861-7

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI):	
Pump/control	120 V, 15 A, 60 Hz
Locate the outlet behind the whirlpool and within 24" (61 cm) of the pump.	

Notes

Install this product according to the installation guide.


Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 36 lbs/square foot (173 kg/square meter) loading.

This fixture conforms to ANSI Standard Z124.1.2. All dimensions are nominal.

Guide de raccordement

Baignoire à hydromassage

Aucun changement des mesures n'est nécessaire si connecté au drain illustré. (K-11677 ou K-11677-M)

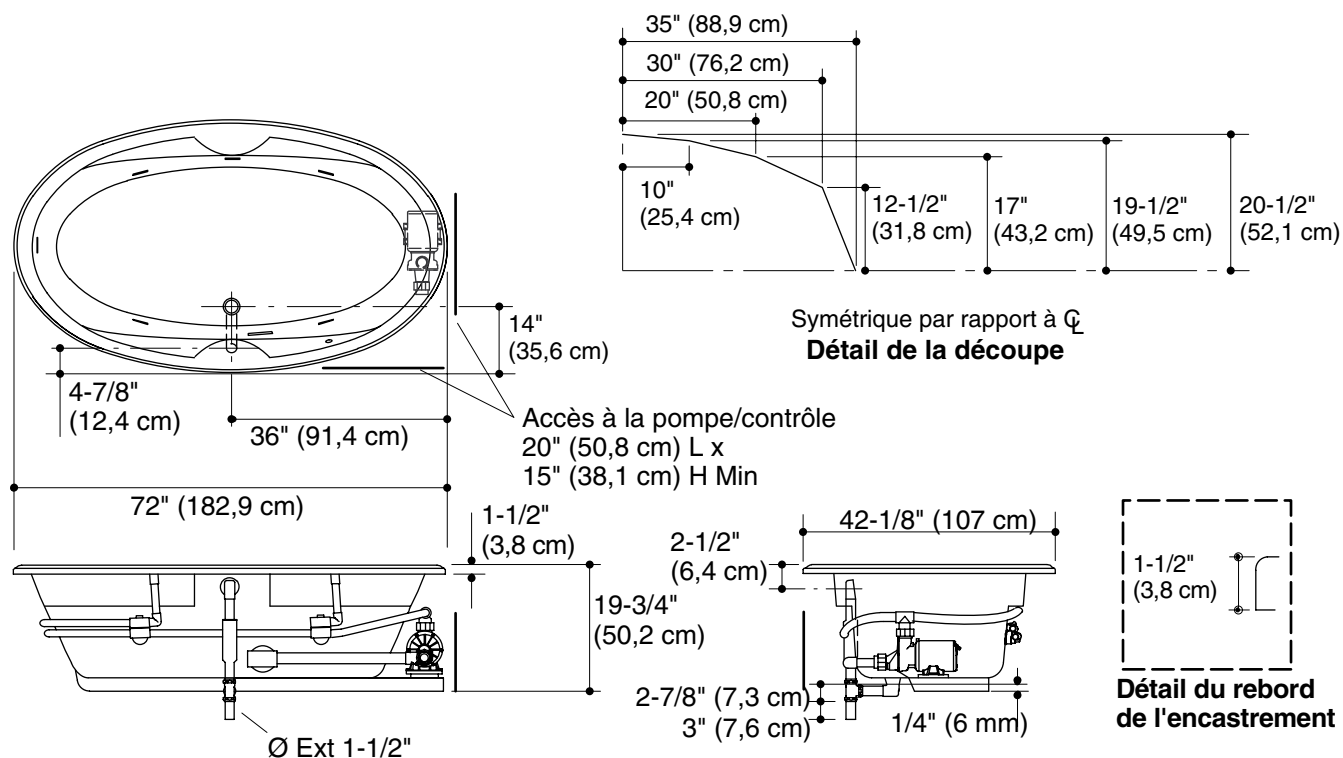

Information sur le produit

Produit applicable :	
Style rebord encastré	K-1148

Appareil sanitaire* :	
Bassin de baignoire :	
Espace du bassin, base	53" (134,6 cm) x 26" (66 cm)
Espace du bassin, dessus	65" (165,1 cm) x 34" (86,4 cm)
Poids	74-1/4 lbs (33,7 kg)
Au trop-plein :	
Profondeur d'eau	15" (38,1 cm)
Capacité	78 gal (295,3 L)
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.	

	V	Hz	A
Pompe : 1 vitesse	120	60	7,5

Composants inclus :	
Gabarit de découpe	114861-7

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un disjoncteur différentiel de classe A (GFCI) :
--

Pompe/commande	120 V., 15 A., 60 Hz
Localiser la prise de courant derrière la baignoire à hydromassage, à moins de 24" (61 cm) de la pompe.	

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.


Le support du sol sous ce produit doit pouvoir soutenir une charge minimale de 36 lbs/pied carré (173 Kg/m²).

Ce meuble est conforme aux normes ANSI Z124.1.2. Toutes les dimensions sont nominales.

Diagrama de instalación

Bañera de hidromasaje

No es necesario cambiar las medidas si se conecta con el desagüe ilustrado. (K-11677 o K-11677-M)

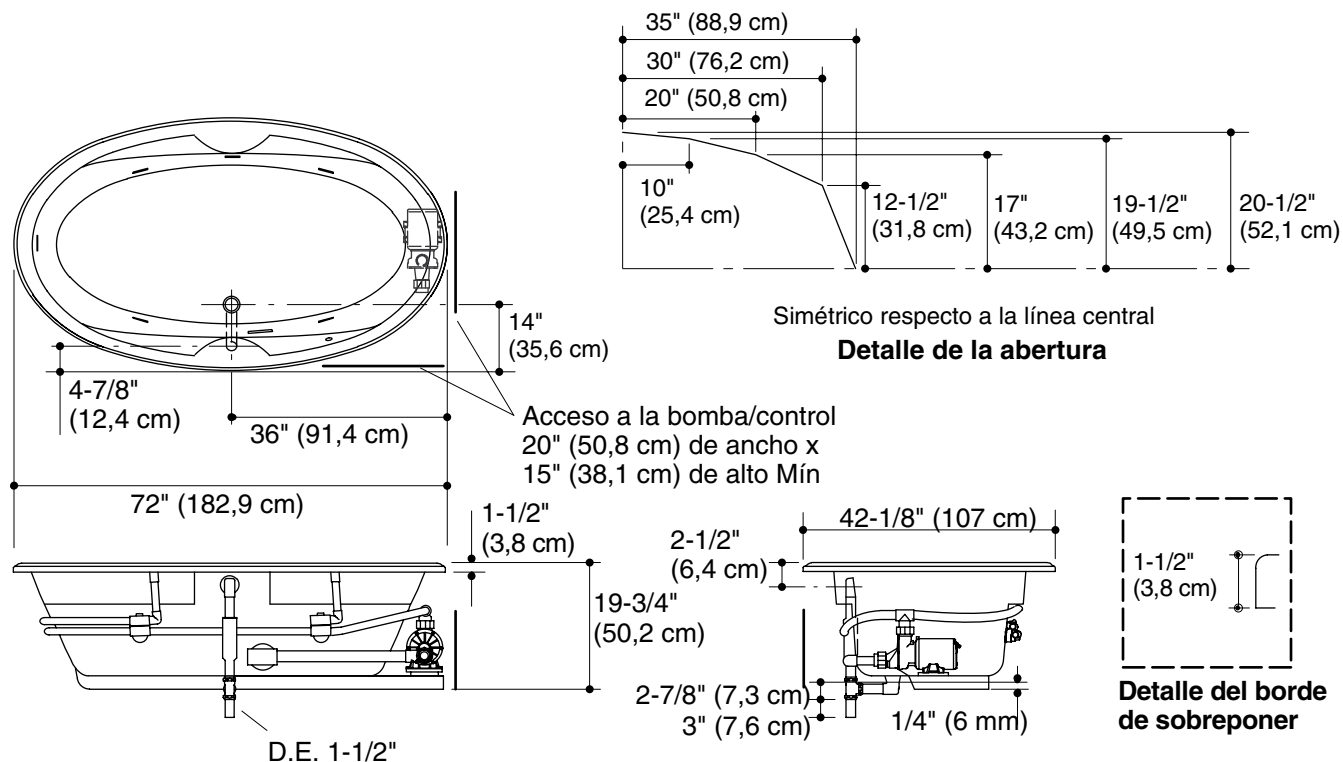

Información sobre el producto

Producto correspondiente:	
Estilo con borde de sobreponer	K-1148

Producto*:	
Área de la bañera:	
Área del fondo	53" (134,6 cm) x 26" (66 cm)
Área superior	65" (165,1 cm) x 34" (86,4 cm)
Peso	74-1/4 lbs (33,7 kg)
Al rebosadero:	
Profundidad del agua	15" (38,1 cm)
Capacidad	78 gal (295,3 L)
* Dimensiones aproximadas sólo para fines de comparación.	

	V	Hz	A
Bomba: 1-velocidad	120	60	7,5

Componentes incluidos:	
Plantilla de corte	114861-7

Requisitos eléctricos

Requiere un circuito dedicado, protegido con un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) de Clase A:	
Bomba/control	120 V, 15 A, 60 Hz

Coloque el tomacorriente detrás de la bañera de hidromasaje y a menos de 24" (61 cm) de la bomba.

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de la bañera de hidromasaje debe poder soportar una carga mínima de 36 libras/pie cuadrado (173 kg/metro cuadrado).

Este producto cumple con la norma Z124.1.2 de ANSI. Todas las dimensiones son nominales.