

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Fixture cannot be used with a dimmer switch.
- This fixture is designed for indoor use **ONLY** and should not be used in areas with limited ventilation or high ambient temperatures.
- Fixture must be connected to a nominal 120 Volt, 60 Hz power source. Any other connection voids warranty.
- Always use the same wattage and type of lamp included or specified for the fixture. Failure to do so will void warranty.
- This fixture is intended to be connected to a properly installed and grounded UL listed junction box (not provided) and should be installed according to NEC and local building codes.
- This fixture can be mounted with lamp facing up or down. Lamp life will be shortened when lamp is facing down.

WARNING: RISK OF SHOCK

Electric current can cause painful shock or serious injury unless handled properly. For your safety, always:

- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.**
- Turn off the power when you change lamps or perform other maintenance.**
- Ground the fixture to avoid potential electric shocks and to ensure reliable starting.**
- Double-check all connections to be sure they are tight and correct.**

This fixture is designed for use in a circuit protected by a fuse or circuit breaker and to be installed in accordance with national and local electrical codes. If you are unsure about your wiring, consult a qualified electrician or local electrical inspector, and check your local electrical code.

WARNING: RISK OF INJURY

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

CAUTION: RISK OF FIRE

Minimum 90° C supply conductors.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

- Luminario no se puede utilizar con un atenuador de intensidad.
- Este luminario esta diseñado para uso al interior **SOLAMENTE** y no debe ser utilizado en áreas con ventilación limitada ni temperaturas altas.
- Luminario debe ser conectado a una fuente eléctrica nominal de 120 Voltios, 60 Hz. Cualquier otra conexión invalidara la garantía.
- Siempre utilice el mismo vataje y el tipo de lámpara incluida o especificada para el luminario. Incumplimiento invalidara la garantía.
- Este luminario esta destinado para ser conectado a una caja de ensambladura (no proporcionada) correctamente instalada, listada UL, puesta a tierra y debe ser instalada según códigos del NEC y locales de construcción.
- Este luminario puede ser montado con la lámpara boca arriba o boca abajo. La vida de la lámpara se acortara cuando la lámpara esta boca abajo.

ADVERTENCIA:

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

La corriente eléctrica de su casa puede causarle una descarga eléctrica dolorosa o una lesión seria a menos que se use adecuadamente. Para su seguridad, siempre recuerde lo siguiente:

- Desconecte la corriente eléctrica en la caja de fusibles o de cortacircuito antes de instalar la luminaria.**
- Desconecte la corriente eléctrica cada vez que cambie las lámparas o para darle mantenimiento en el futuro.
- Conecte a tierra la luminaria para evitar posible descarga eléctrica y asegurar que funcione adecuadamente.
- Revise dos veces todas las conexiones para asegurarse que estén bien apretadas y correctamente instaladas.

Esta luminaria está diseñada para ser usada en un circuito protegido por un fusible o cortacircuitos e instalada de acuerdo con los códigos de electricidad locales. Si no está seguro de su alambrado, consulte con un electricista calificado o al inspector de electricidad local y verifique su código de electricidad local.

ADVERTENCIA:

RIESGO DE LESIÓN

- Algunas partes de metal de esta luminaria pueden tener bordes muy afilados. Para prevenir cortaduras y raspaduras, use guantes al instalar las piezas.
- Recoja todas las piezas pequeñas sobrantes y destruyelas junto con el material de embalaje, ya que éstos pueden ser peligrosos a los niños.

MIS EN GARDE : RISQUE D'INCENDIE

Los fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

GUIDE DÉTAILLÉ

- Retirer les composants de l'appareil et tout sac de pièces fourni. S'assurer que toutes les pièces sont comprises. Voir la page 2.

Note : Couper l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur !

- Passer le tuyau fileté (2) environ ¼ po dans le centre de la traverse (1).

- Insérer les vis (3) dans les fentes de la traverse (1) et fixer la traverse à votre boîte de jonction. Voir la fig. 2.

MISE EN GARDE POUR LE CÂBLAGE ET LE MODE D'EMPLOI DE L'APPAREIL :

Connecter l'appareil à des fils d'alimentation calibrés pour au moins 90 °C (194 °F). Ne pas utiliser cet appareil sur un circuit de gradation de l'éclairage.

- L'alimentation coupée, tenir solidement l'appareil et connecter le fil de terre vert de l'appareil au fil de terre nu en cuivre de la boîte de jonction à l'aide d'un capuchon de connexion (4). (Si le câble d'alimentation ne comprend pas un fil de mise à la terre, consulter votre code d'électricité local et vérifier les méthodes conformes de mise à la terre). Voir la fig. 2.

POUR ASSURER UN BON RACCORDEMENT, METTRE LE CAPUCHON SUR LES FILS ET TOURNER DANS LE SENS DE ROTATION HORAIRE JUSQU'À CE QUE LA CONNEXION SOIT SOLIDE.

- Utiliser des capuchons de connexion (4) pour connecter le fil noir de l'appareil au fil noir de l'alimentation et le fil blanc de l'appareil au fil blanc de l'alimentation. Voir la fig. 2.

- Rassembler les fils dans la boîte de jonction.

- Aligner le trou de la plaque arrière (5) sur le tuyau fileté dans la traverse et fixer l'appareil à l'aide de l'écrou décoratif (6).

- Dévisser la bague de retenue du ballast (9) du ballast (7).

- Placer l'abat-jour en verre (8) sur le ballast (7) puis remettre la bague de retenue du ballast (9).

- Poser la lampe (10). Voir la fig. 2.

- Rétablir l'électricité au fusible ou au disjoncteur et vérifier la réussite de l'installation.

Guide de dépannage :

Si l'appareil ne fonctionne pas adéquatement, veuillez vous servir du guide ci-dessous afin d'identifier et corriger le problème.

- Vous assurer qu'une lampe adéquate est employée.
- Vous assurer que la lampe est bien installée dans la douille.
- Remplacer toute lampe défectueuse.
- Vérifier si le câblage de l'appareil est bien fait.
- Vérifier si la mise à la terre de l'appareil est adéquate.
- Vérifier la tension de secteur de l'appareil.
- Tourner le ballast dans le sens de rotation horaire pour confirmer qu'il est bien en place dans la douille.

Pour toute autre assistance, veuillez contacter nos services de support technique :

Consumer Products Technical Support : (800) 748-5070

Nettoyer à l'aide d'un linge doux. Nettoyer le diffuseur avec un savon doux et de l'eau. Ne pas utiliser de produits abrasifs tels les tampons ou poudres à récurer, la laine d'acier ou les papiers abrasifs.

Pour remplacer le ballast : Couper l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur du circuit. Dévisser la bague de retenue du ballast et retirer l'abat-jour. Saisir le ballast et tourner en contre-sens de rotation horaire pour déconnecter le ballast de la douille du ballast. Obtenir un ballast de recharge et l'installer en procédant à l'inverse.



INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACION / DIRECTIVES D'INSTALLATION

Ferros™

Sconce (13W/2700K Spiral Tube Lamp)

Sconce (Lámpara de Tubo Espiral 13W/2700K)

Applique d'éclairage (Lampe en spirale 13W/2700K)

Family of Products Familia de Productos Gamme de produits

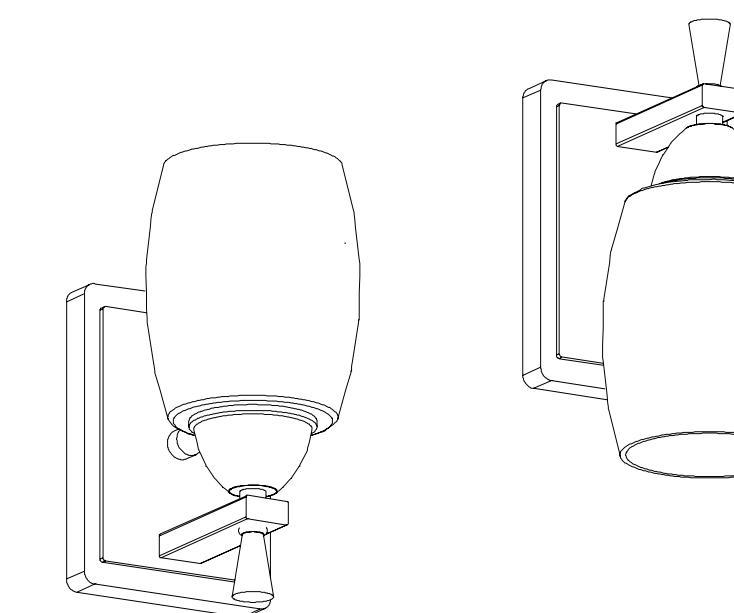
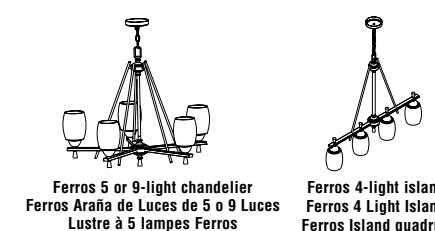


Figure 1

This fixture can be mounted with lamp facing up or down.
Este luminario puede ser montado con la lámpara boca arriba o boca abajo.


Cet appareil peut être installé avec lampe vers le haut ou vers le bas.

Model Numbers / Números de Modelo / Numéros des modèles

11531 BN (Brushed Nickel)

OR

11531 BZA (Antique Bronze)



LIGHTAHOME.COM

Visit lightahome.com to find complementary fixtures and much more.

- Customer Support
- Energy Saving Tips

- Our Complete Product Catalog
- Product Specifications

- Product Instruction Sheets
- Glossary of Lighting Terms

Protect yourself. Before installing, read these instructions carefully and save them for future reference.

Protéjase. Antes de instalar, lea estas instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futura referencia.

Date Installed:

Pour votre propre protection. Avant de procéder à l'installation, veuillez lire attentivement ces directives et les conserver pour référence ultérieure.

Date de l'installation :

Fixture Packing List	
Description	Quantity
*1) Crossbar	1
*2) Threaded Pipe	1
*3) Screws	2
*4) Wirenuts	3
5) Backplate	1
*6) Decorative Nut	1
7) Ballast	1
8) Glass Shade	1
9) Ballast Lock Ring	1
10) Lamp	1
*Contained in Part Packs	

Lamps & Mounting Hardware Included

LISTA DE EMBALAJE

Descripción	Cantidad
*1) Bárra Transversal	1
*2) Tubo Roscado	1
*3) Tornillos	2
*4) Capuchones de Alambre	3
5) Placa Trasera	1
*6) Tuerca Decorativa	1
7) Balastro	1
8) Pantalla de Cristal	1
9) Anillo de Cerradura del Balastro	1
10) Lámpara	1

* Contenido en el Paquete de Piezas
Lámparas y Herraje para Montaje Incluidas

LISTE DES PIÈCES

Description	Quantité
*1) Traverse	1
*2) Tube fileté	1
*3) Vis	2
*4) Capuchons de connexion	3
5) Plaque arrière	1
*6) Écrou décoratif	1
7) Ballast	1
8) Abat-jour en verre	1
9) Baguette de retenue du ballast	1
10) Lampe	1

*Compris dans les sacs d'emballage

Lampes et Quincaillerie de Montage Incluses


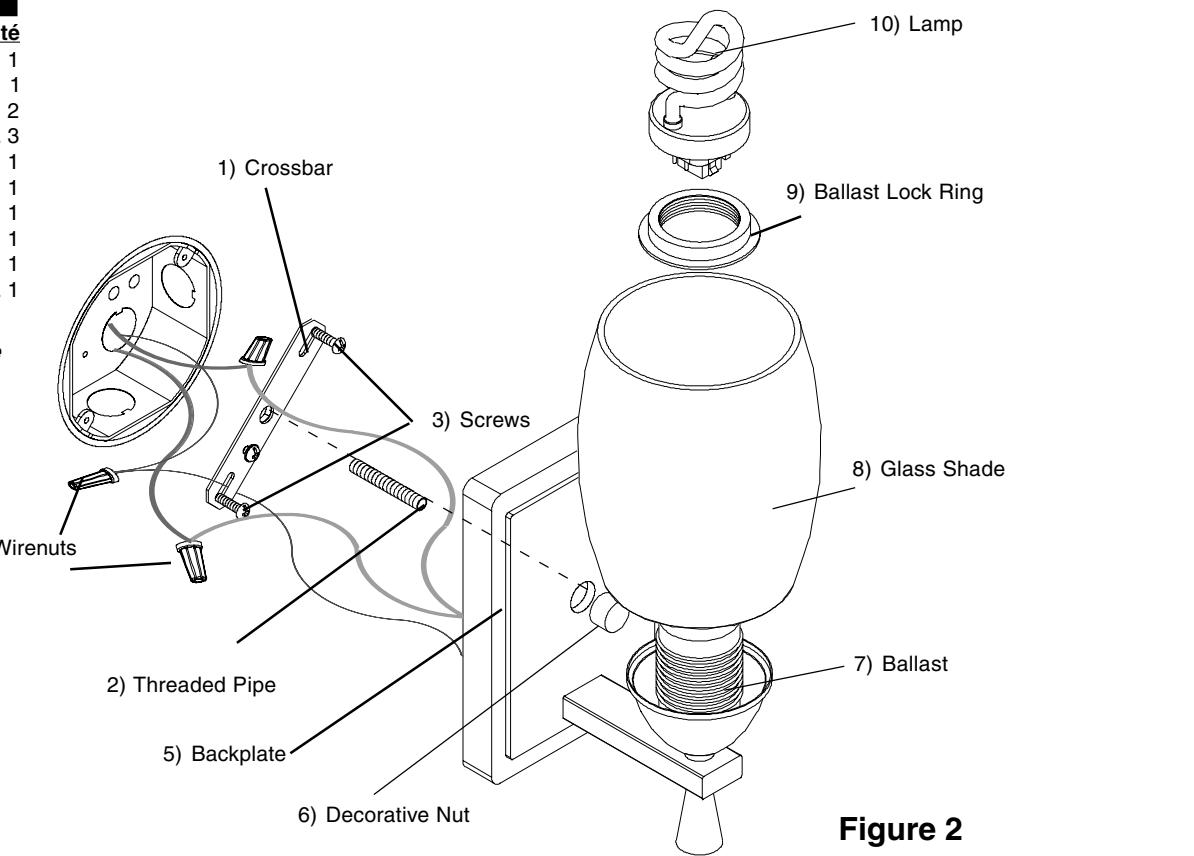


Figure 2

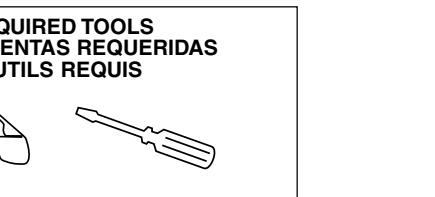

STEP-BY-STEP GUIDE

1. Remove fixture components and parts pack(s). Check that all parts are included. See Page 2.

Note: Turn off power at circuit breaker box!

2. Thread Threaded Pipe (2) about 1/4" into center of Crossbar (1).

3. Insert screws (3) into slots in Crossbar (1) and attach the Crossbar to your junction box. See Fig. 2.

WIRING AND FIXTURE OPERATION CAUTION:

Connect fixture to supply wires rated for at least 90°C (194°F). Do not use fixture on dimming circuits.

4. With the power turned off, hold the fixture firmly and connect the green ground wire from the fixture to the bare copper ground wire from the junction box using a Wirenut (4). (If house wiring does not include a ground wire, consult your local electrical code for approved grounding methods). See Fig. 2.

FOR PROPER CONNECTION, PLACE WIRENUT OVER WIRES, TWIST CLOCKWISE UNTIL TIGHT.

5. Use Wirenuts (4) to connect black fixture wire to the black power supply wire and white fixture wire to the white power supply wire. See Fig. 2.

6. Tuck wires into junction box.

7. Align hole in Backplate (5) over Threaded Pipe in Crossbar and secure fixture in place with Decorative Nut (6).

8. Unscrew Ballast Lock Ring (9) from the Ballast (7).

9. Place the Glass Shade (8) over the Ballast (7) and reinstall the Ballast Lock Ring (9).

10. Insert the Lamp (10). See Fig. 2.

11. Turn on electricity at fuse or circuit breaker box and verify success of installation.

Trouble Shooting Guide

If this fixture fails to operate properly, use the guide below to diagnose and correct the problem.

- Verify that correct lamp is used.
- Make sure lamp is properly seated in socket.
- Replace defective lamp(s).
- Verify that fixture is wired properly.
- Verify that fixture is grounded correctly.
- The line voltage at the fixture is correct.
- Twist ballast clockwise and verify that ballast is properly seated in ballast socket.

If further assistance is required, contact:
Consumer Products Technical Support at: (800) 748-5070

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass shade with a mild soap and water. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

To replace the Ballast: Turn off electricity at fuse or circuit breaker box. Unscrew the Ballast Lock Ring and remove the Glass Shade. Grasp the Ballast and rotate counter-clockwise to disconnect Ballast from Ballast socket. Obtain replacement Ballast and reinstall in reverse order.

Learn to light your home like a pro!



GUÍA DE PASO-A-PASO

1. Remueva los componentes del luminario y paquete(s) de pieza(s). Asegure que todas las piezas estén incluidas.
Vea Pagina 2.

NOTE: ¡Apague la electricidad en la caja de cortacircuitos!

2. Enrosque el Tubo Roscado (2) a como 1/4" en el centro de la Barra Transversal (1).

3. Inserte los tornillos (3) en las ranuras en la Barra Transversal (1) y ate la Barra Transversal a su caja de ensambladura. Vea Fig. 2.

CUIDADO EN EL ALAMBRADO Y EN LA OPERACIÓN DEL LUMINARIO:

Conecte el luminario con alambres clasificados a por lo menos 90°C (194°F). No use el luminario en circuitos con atenuador de intensidad.

4. Con la electricidad apagada, sostenga el luminario firmemente y conecte el alambre verde de conexión a tierra del luminario al alambre de cobre descubierto de conexión a tierra de la caja de ensambladura usando un Capuchón de Alambres (4). (*Si el alambrado de la casa no incluye un alambre de conexión a tierra, consulte su código eléctrico local para métodos de hacer tierra aprobados.*) Vea Fig. 2.

PARA UNA CONEXIÓN APROPIADA, PONGA EL CAPUCHÓN DE ALAMBRE SOBRE LOS ALAMBRES, TUERCE HACIA SU DERECHA HASTA QUE ESTE APRETADO.

5. Use Capuchones de Alambres (4) para conectar el alambre negro del luminario al alambre negro de suministro de electricidad y el alambre blanco del luminario al alambre blanco de suministro de electricidad. Vea Fig. 2.

6. Meta los alambres en la caja de ensambladura.

7. Alinee el agujero en la Placa Posterior (5) sobre el Tubo Roscado en la Barra Transversal y asegure el luminario en su lugar con la Tuerca Decorativa (6).

8. Desenrosque el Anillo de Cerradura del Balastro (9) del Balastro (7).

9. Coloque la Pantalla de Cristal (8) sobre el Balastro (7) e instale de nuevo el Anillo de Cerradura del Balastro (9).

10. Inserte la Lámpara (10). Vea Fig. 2.

11. Encienda la electricidad en la caja de fusibles o cortacircuitos y verifique el éxito de la instalación.

Guía de Localización de Averías

Si este luminario falla de operar apropiadamente, use la siguiente guía para diagnosticar y corregir el problema.

- Verifique que la Lámpara usada es la correcta.
- Asegure que la lámpara este asentada correctamente en el enchufe.
- Reemplace la(s) lámpara(s) defectiva(s).
- Verifique que el luminario este alambrado apropiadamente.
- Verifique que el luminario este conectado tierra correctamente.
- El voltaje de la línea en el luminario este correcto
- Tuerza el balasto hacia su derecha y verifique que el balasto este correctamente asentado en el enchufe del balasto.

Si requiere ayuda adicional, contate:
Consumer Products Technical Support al: (800) 748-5070

Para limpiar el luminario, use un paño suave. Limpie el difusor con un jabón suave y agua. No utilice materias abrasivas tales como almohadillas o polvos de restregar, "steel wool" o papel de lija.

Para reemplazar el Balasto: Apague la electricidad en caja de fusibles o cortacircuitos. Destornille el Anillo de Cerradura del Balastro y quite la Pantalla de Cristal. Agarre el Balastro y gire hacia su izquierda para desconectar el Balastro del enchufe del Balastro. Obtenga el Balastro de reemplazo y instálelo en la orden inversa.