


**C**

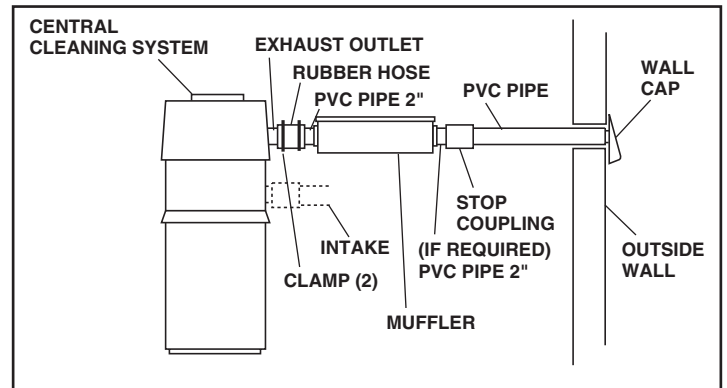

## TYPICAL INSTALLATION


All tubing connections are made using NuTone Model 379 Solvent Cement. If required, the muffler may be installed in a vertical position with the use of ells.

Product specifications subject to change without notice.

# NuTone®

4820 Red Bank Road, Cincinnati, Ohio 45227  
Printed in U.S.A., Rev. 3/02, Part No. 65612

**C**

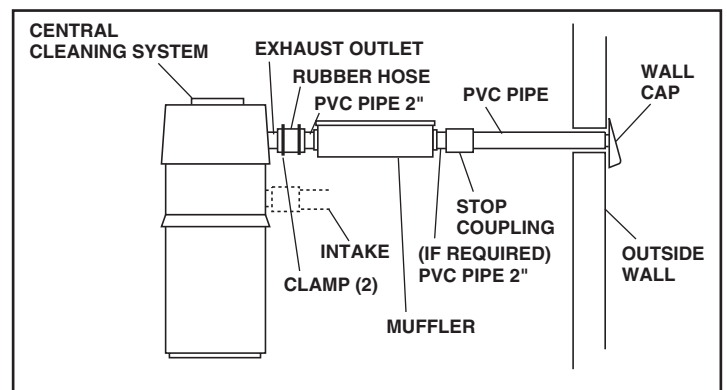

## TYPICAL INSTALLATION

All tubing connections are made using NuTone Model 379 Solvent Cement. If required, the muffler may be installed in a vertical position with the use of ells.

Product specifications subject to change without notice.

# NuTone®

4820 Red Bank Road, Cincinnati, Ohio 45227  
Printed in U.S.A., Rev. 3/02, Part No. 65612


### Silencieux de système d'aspiration central

#### MODÈLE: 392, 392C

Le silencieux est monté sur le moteur du système d'aspiration central NuTone pour réduire le bruit d'échappement à l'extérieur de la maison.

1. Mesurer la longueur du tuyau nécessaire pour brancher le silencieux sur le ventilateur mural. Ajouter environ 3/4 po. pour insérer le tuyau dans les raccords.
2. Couper le tuyau avec une scie en maintenant la coupe perpendiculaire. Enlever les bavures de l'intérieur et l'extérieur du tuyau.
3. Avant de coller, assembler les sections pour vérifier que la longueur est correcte.
4. Appliquer de la colle à l'extérieur du tuyau. Enduire le tuyau sur une longueur d'environ 1 pouce.
5. Insérer le tuyau dans le raccord en faisant tourner pour distribuer la colle de façon uniforme. Vérifier que le tuyau soit bien enfoncé dans le raccord.

Pour obtenir les instructions d'utilisation et des renseignements sur la garantie, consulter le manuel d'Instructions d'utilisation emballé avec le monte de l'appareil.

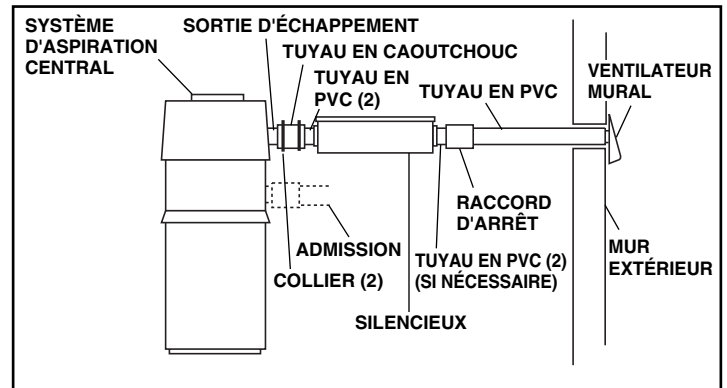

#### INSTALLATION TYPIQUE

Toutes les pièces nécessaires, sauf la colle, sont montrées. Tous les raccords de tuyau sont faits en utilisant de la colle. Si nécessaire, il est possible d'installer le silencieux verticalement en utilisant des coudes.

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans préavis.  
NuTone Canada Inc.  
1140 Tristar Drive, Mississauga, Canada L5T 1H9  
Imprimé aux E.U.


### Silencieux de système d'aspiration central

#### MODÈLE: 392, 392C

Le silencieux est monté sur le moteur du système d'aspiration central NuTone pour réduire le bruit d'échappement à l'extérieur de la maison.

1. Mesurer la longueur du tuyau nécessaire pour brancher le silencieux sur le ventilateur mural. Ajouter environ 3/4 po. pour insérer le tuyau dans les raccords.
2. Couper le tuyau avec une scie en maintenant la coupe perpendiculaire. Enlever les bavures de l'intérieur et l'extérieur du tuyau.
3. Avant de coller, assembler les sections pour vérifier que la longueur est correcte.
4. Appliquer de la colle à l'extérieur du tuyau. Enduire le tuyau sur une longueur d'environ 1 pouce.
5. Insérer le tuyau dans le raccord en faisant tourner pour distribuer la colle de façon uniforme. Vérifier que le tuyau soit bien enfoncé dans le raccord.

Pour obtenir les instructions d'utilisation et des renseignements sur la garantie, consulter le manuel d'Instructions d'utilisation emballé avec le monte de l'appareil.

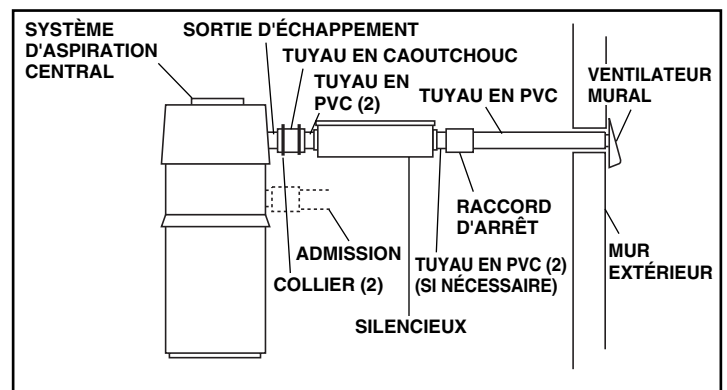

#### INSTALLATION TYPIQUE

Toutes les pièces nécessaires, sauf la colle, sont montrées. Tous les raccords de tuyau sont faits en utilisant de la colle. Si nécessaire, il est possible d'installer le silencieux verticalement en utilisant des coudes.

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans préavis.  
NuTone Canada Inc.  
1140 Tristar Drive, Mississauga, Canada L5T 1H9  
Imprimé aux E.U.