


Roughing-In Guide

Oval Acrylic Bath Whirlpool with Heater


K-1164-H



M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
México: 001-800-456-4537
kohler.com

 Recommended faucet area




Guide de raccordement



Baignoire d'hydromassage ovale acrylique avec chauffe-eau

Aucun changement dans les mesures ne sera nécessaire si connecté avec le drain illustré. (K-11677 ou K-11677M)

 Emplacement recommandé du robinet

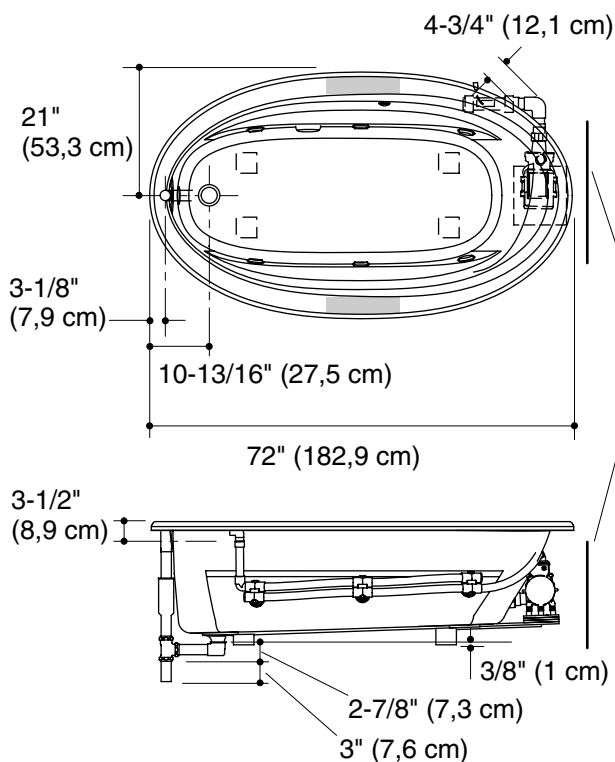

Accès à la pompe/contrôle

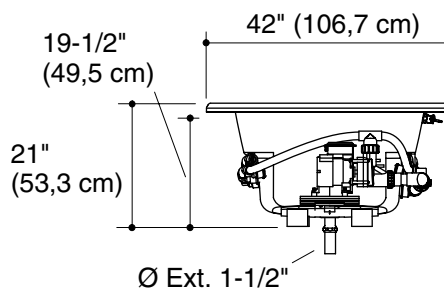

Information sur le produit

Style rebord encastré		K-1164-H	illustré	
Appareil sanitaire*:	bassin	espace supérieur		poids
Bassin de la baignoire	55-1/2" (140,3 cm) x 23-1/2" (59,7 cm)	64-1/2" (163,8 cm) x 32" (81,3 cm)		112 lbs. (50,9 kg)
	profondeur	capacité		
Au trop-plein	15" (38,1 cm)	75 gal. (284,1 L)		
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.				
Pompe:		V	Hz	A
1 vitesse		120	60	7,5
Chauffe-eau:	kW	V	Hz	A
	1.5	120	60	12,5
Panneau d'accès minimal à la pompe/contrôle (2):				
20" (50,8 cm) L x 15" (38,1 cm) H			requis	
Composants inclus :				
Gabarit de découpe				1042557-7

Service électrique requis (2 requis)

Deux circuits électriques dédiés requis, chacun protégé par un disjoncteur différentiel de classe A (GFCI):	
Pompe/commande	120 V, 15 A, 60 Hz
Chauffe-eau	120 V, 15 A, 60 Hz
Placer les prises derrière la baignoire à hydromassage et dans une distance de 24" (61 cm) de la pompe et du chauffe-eau.	

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.

Le support du sol sous ce produit doit pouvoir soutenir une charge minimale de 37 lbs/pied carré (178 kg/mètre carré).

La ligne d'aspiration se prolonge de 4-3/4" (12,1 cm) au-delà du rebord de l'arête du rebord. La base de la pompe se prolonge de 1/8" (3 mm) au-delà de l'arête du rebord. Modifier le cadrage selon les besoins.


Ce meuble est conforme aux normes ANSI Z124.1.2. Toutes les dimensions sont nominales.

Diagrama de instalación


Bañera de hidromasaje acrílica ovalada con calentador

No es necesario cambiar las medidas si se conecta con el desagüe ilustrado. (K-11677 o K-11677M)


Área recomendada para la grifería

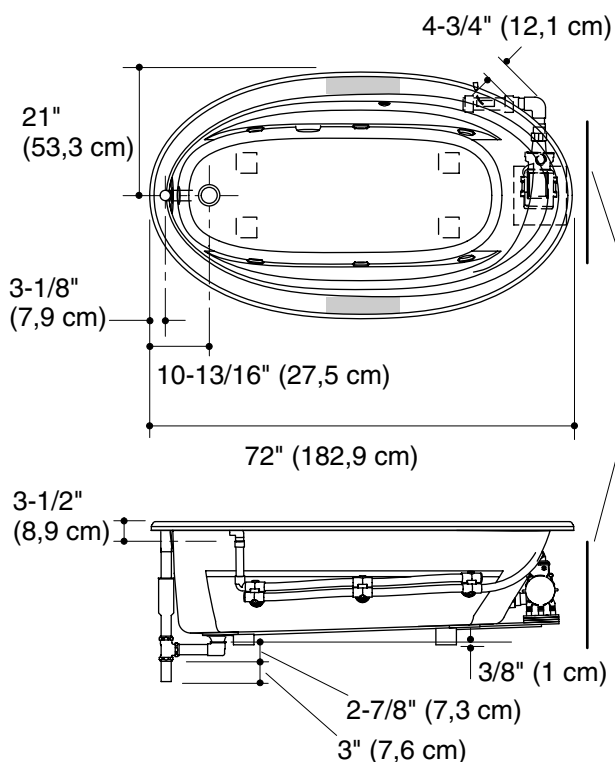

Acceso a la bomba/control



Detalle del borde de sobreponer

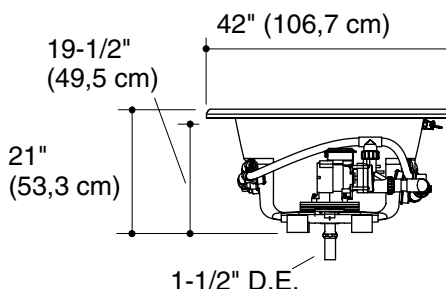

Información sobre el producto

Estilo con borde de sobreponer	K-1164-H	ilustrada
--------------------------------	----------	-----------

Producto*:	área del fondo	área superior	peso
Área de la bañera	55-1/4" (140,3 cm) x 23-1/2" (59,7 cm)	64-1/2" (163,8 cm) x 32" (81,3 cm)	112 lbs. (50,9 kg)
	profundidad del agua	capacidad	
Al rebosadero	15" (38,1 cm)	75 gal. (284,1 L)	

* Dimensiones aproximadas sólo para fines de comparación.

Bomba:		V	Hz	A
1-velocidad		120	60	7,5
Calentador:	kW	V	Hz	A
	1.5	120	60	12,5
Panel de acceso mínimo para la bomba/control (2):				
20" (50,8 cm) de ancho x 15" (38,1 cm) de alto			requerido	

Componentes incluidos:	
Plantilla de corte	1042557-7

Requisitos eléctricos (requiere 2 circuitos)

Requiere dos circuitos dedicados, protegidos con interruptores de circuito con pérdida a tierra (GFCI) de Clase A:

Bomba/control	120 V, 15 A, 60 Hz
Calentador	120 V, 15 A, 60 Hz

Coloque los tomacorrientes detrás de la bañera de hidromasaje y a menos de 24" (61 cm) de la bomba y del calentador.

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de este producto debe poder soportar una carga mínima de 37 lbs/pie cuadrado (178 kg/metro cuadrado).

La línea de succión sobresale 4-3/4" (12,1 cm) del filo del borde. La base de la bomba sobresale 1/8" (3 mm) del filo del borde. Modifique la estructura de postes según sea necesario.

Este producto cumple con la norma Z124.1.2 de ANSI. Todas las dimensiones son nominales.