


Roughing-In Guide

Bath with Airjets and Integral Apron

K-1357




M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

No change in measurements with drain shown. (K-7161-AF or K-7161M-AF)

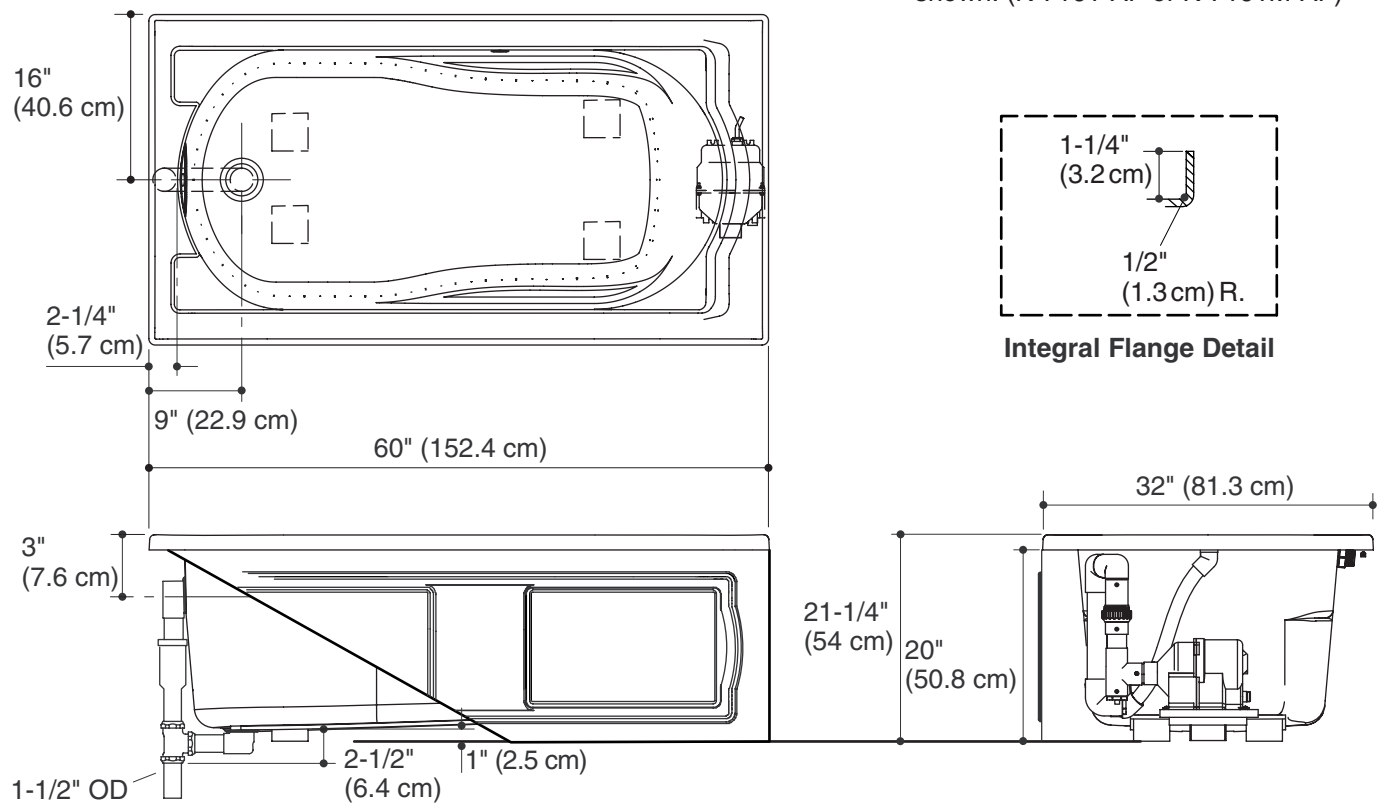

Product Information

Applicable product:				
3-side integral tile flange – left drain			K-1357-GLA	
3-side integral tile flange – right drain			K-1357-GRA	
Fixture*:				
Bathing well:				
Basin area, bottom		42" (106.7 cm) x 20" (50.8 cm)		
Basin area, top		51" (129.5 cm) x 24" (61 cm)		
Weight		98 lbs (44.5 kg)		
To overflow:				
Water depth		14" (35.6 cm)		
Capacity		60 gal (227 L)		
* Approximate measurements for comparison only.				
Blower motor:	Heater	Voltage	Frequency	Amperage
	300 W	120 V	60 Hz	5 A

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI):	
Blower motor:	120 V, 5 A, 60 Hz
Blower motor is supplied with a 24" (61 cm) grounding-type plug-in cord.	


Notes

Install this product according to the installation guide.
Floor support under product must provide for a minimum of 47 lbs/square foot (229 kg/square meter).
Fixture conforms to ANSI Standard Z124.1.2. All dimensions are nominal.

Guide de raccordement

Baignoire à jets d'air et bandeau intégré

Pas de changement de mesures pour le drain montré. (K-7161-AF or K-7161M-AF)

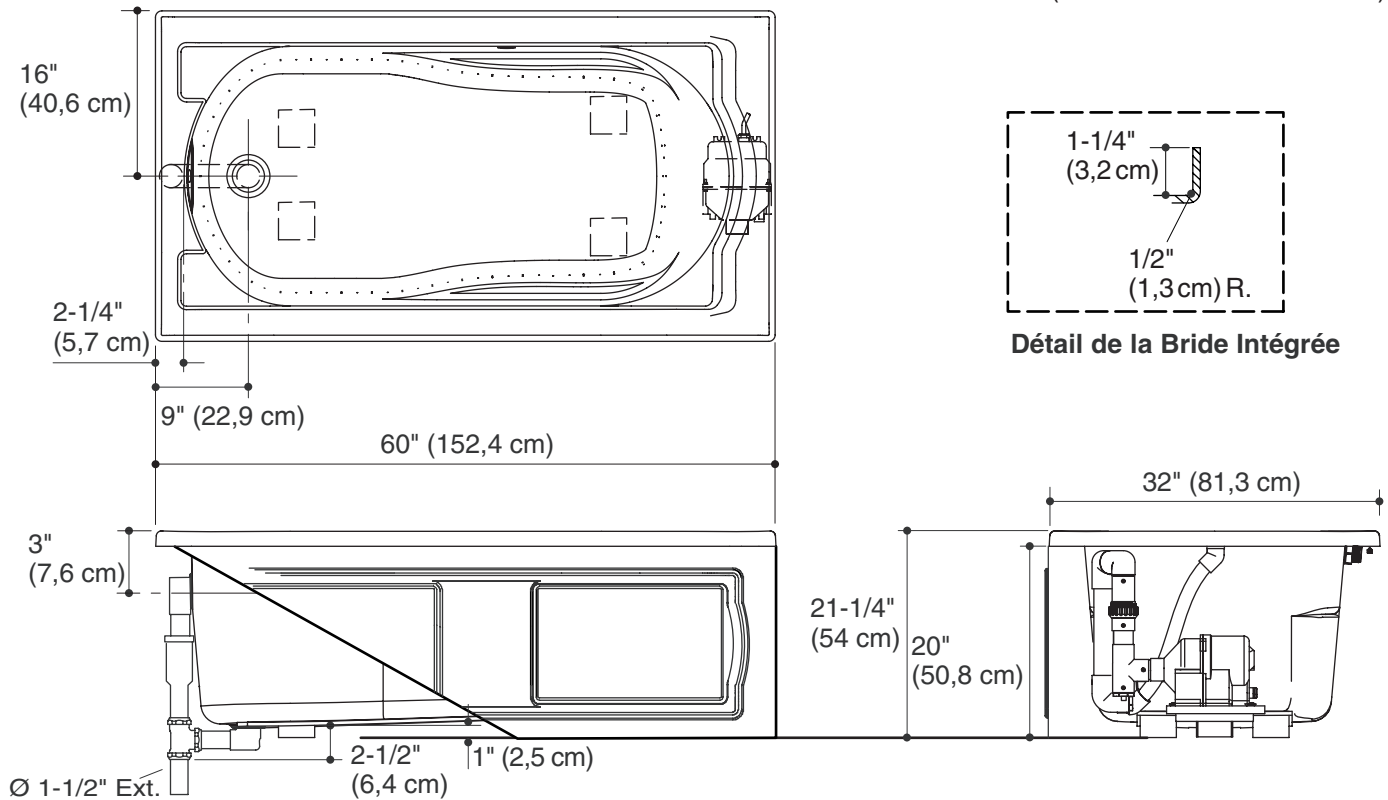

Information sur le produit

Produit applicable:	
Bride à carreler intégrée à 3 côtés – drain gauche	K-1357-GLA
Bride à carreler intégrée à 3 côtés – drain droit	K-1357-GRA

Appareil sanitaire*:	
Bassin de baignoire:	
Espace du bassin, base	42" (106,7 cm) x 20" (50,8 cm)
Espace du bassin, dessus	51" (129,5 cm) x 24" (61 cm)
Poids	98 lbs (44,5 kg)
Au trop plein:	
Profondeur d'eau	14" (35,6 cm)
Capacité	60 gal (227 L)
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.	

Moteur-souffleur:	Chauffe-eau	Voltage	Fréquence	Ampérage
	300 W	120 V	60 Hz	5 A

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un Disjoncteur Différentiel de Classe A (GFCI):	
Moteur-souffleur:	120 V, 5 A, 60 Hz
Le moteur-souffleur comprend un câble électrique de masse de 24" (61 cm).	

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.



Le support du sol sous ce produit doit pouvoir soutenir une charge minimale de 47 lbs./pied carré (229 kg/m²).

Ce meuble est conforme au standard ANSI Z124.1.2. Toutes les dimensions sont nominales.


Diagrama de instalación

Bañera con jets de aire y faldón integral

No es necesario cambiar las medidas con el desagüe ilustrado. (K-7161-AF o K-7161M-AF)

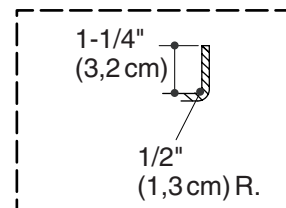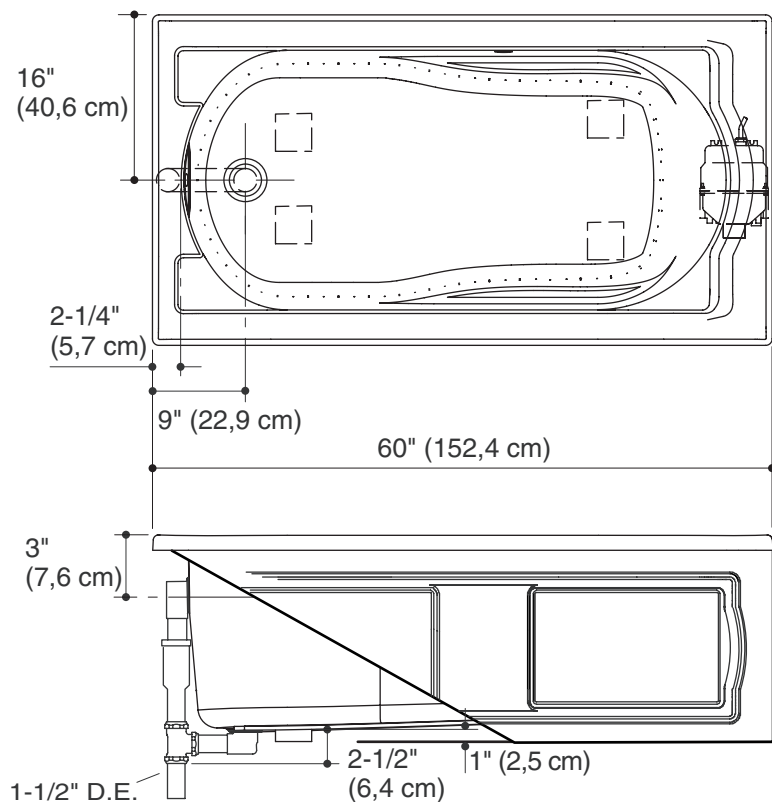

Detalle del reborde integral

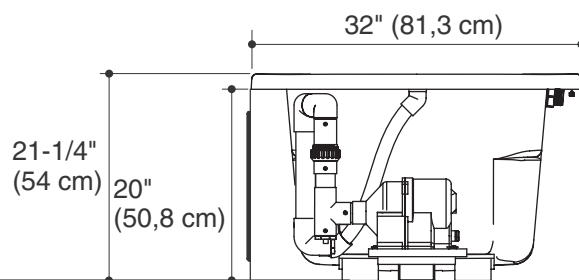

Información sobre el producto

Producto correspondiente:	
Reborde para azulejo en 3 lados – desagüe a la izquierda	K-1357-GLA
Reborde para azulejo en 3 lados – desagüe a la derecha	K-1357-GRA

Producto*:	
Área de la bañera:	
Área del fondo	42" (106,7 cm) x 20" (50,8 cm)
Área superior	51" (129,5 cm) x 24" (61 cm)
Peso	98 lbs (44,5 kg)
Al rebosadero:	
Profundidad del agua	14" (35,6 cm)
Capacidad	60 gal (227 L)
* Dimensiones aproximadas sólo para fines de comparación.	

Motor soplador:	Calentador	Voltaje	Frecuencia	Amperaje
	300 W	120 V	60 Hz	5 A

Requisitos eléctricos

Requiere un circuito dedicado, protegido con un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) de Clase A:	
Motor soplador:	120 V, 5 A, 60 Hz
El motor soplador incluye un cable de 24" (61 cm) con enchufe de conexión a tierra.	

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo del producto debe poder soportar una carga mínima de 47 libras/pie cuadrado (229 kg/metro cuadrado).

El producto cumple con la norma Z124.1.2 del ANSI. Todas las dimensiones son nominales.